


# elumatec

## Grugeuse en bout AF 222

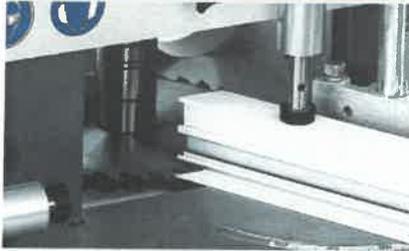

- > Pour le fraisage de profilés de traverses et de porte en aluminium et en PVC
- > Grande plage de fraisage jusqu'à 400 mm
- > Utilisation simple et aisée
- > Avance manuelle du groupe de fraisage avec amortissement (ressort à gaz)
- > Outils utilisables jusqu'à 280 mm de diamètre
- > La butée de matériel peut pivoter jusqu'à 70° à droite et à gauche. Evidements jusqu'à 30° (angles aigus gauche et droite). Enclenchement à 90° avec tige index. Deux positions pour la butée de matériel
- > Equipé avec un système de remplacement d'outil rapide
- > Flexible grâce au serrage pneumatique du matériel horizontal et vertical

### Données techniques

- > Diamètre maximum de fraise 280 mm
- > Perçage de la fraise 40 mm
- > Course 550 mm
- > Avance manuelle
- > Hauteur maximale du profilé 200 mm
- Plage de fraisage :
- > Longueur 400 mm
- > Profondeur 110 mm
- > Hauteur jusqu'à 145 mm
- > Profondeur de fraisage 110 mm
- > Longueur de fraisage 400 mm
- > Puissance : Puissance 2,5 kW à 400 V / 50 Hz
- > Vitesse de rotation de la tige filetée de la fraise : 2 800 tr/min.
- > Raccord d'air comprimé : 7 bars



- > Consommation d'air 10 l par cycle de travail, avec lubrification minimum 20 l
- > Longueur 1 540 mm, profondeur 905 mm, hauteur 1 000 mm, poids 248 kg

### Equipement de la machine

- > Dispositifs de serrage pneumatique du matériau : 1 x horizontal 1 x vertical
- > Système de remplacement d'outil rapide
- > Réglage de la hauteur de table sans niveau
- > Dispositif de pulvérisation avec dosage
- > Système de verrouillage de tige filetée
- > Jeu d'outils intégré dans un coffret à l'intérieur du boîtier

Vous obtiendrez plus d'informations sur:

- > elumatec AG | Pinacher Straße 61 | D-75417 Mühlacker
- > Tel. +49 (0)7041 14-266 | Fax +49 (0)7041 14-282 | sales@elumatec.de

Nous nous réservons tous droits de modifications techniques