


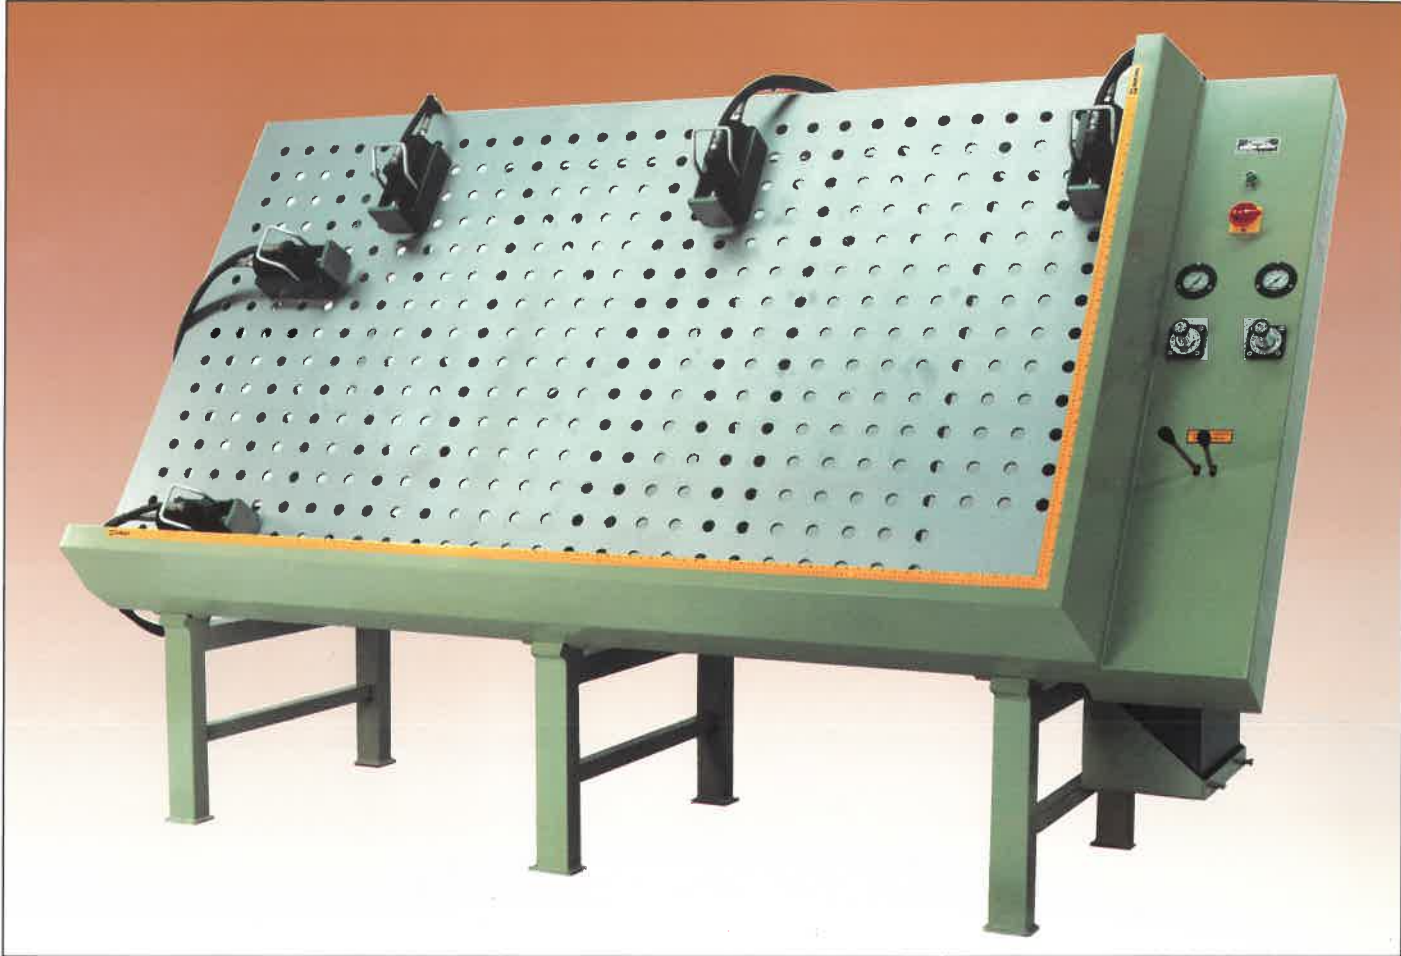

PRENSA HIDRÁULICA MANUAL PARA PUERTAS Y MARCOS

Mesa inclinada diseñada para el montaje de puertas, ventanas, marcos y elementos de mueble de madera maciza. Equipada con 5 cilindros de **doble efecto**, su anclaje en la superficie es por fijación posterior. Doble mando. Va incorporado un grupo moto-bomba de 2 CV. Doble regulación independiente de la presión de los cilindros y 2 manómetros indicadores de esta presión. También dicha Prensa va equipada con **válvulas de retención**, gracias a lo cual los cilindros continúan ejerciendo presión después de desconectar el motor eléctrico.

MANUALLY DRIVEN HYDRAULIC PRESS FOR ASSEMBLING DOOR AND WINDOW FRAMEWORKS


Table on a slant position, designed for the assembling of carpentry pieces like door and window frameworks, edge bandings, etc. Fitted with 5 hydraulic **double-acting** cylinders, with adapters which allow locating at any position. Equipped with one electrical motor-pump of H.P. 2 and with independent pressure gauges and a couple of hydraulic manometers. This Press is also fitted with **retaining valves**, and this property makes the cylinders to keep on pressing even if electrical motor has been switched off.

CADREUSE MANUELLE HYDRAULIQUE POUR PORTES ET CADRES

Cadreuse dotée de 6 cylindres à **doble effect** (3 verticaux et 2 horizontaux) et avec dispositifs particuliers de positionnement avec moulage posterior à la surface d'acier. La commande oléo-hydraulique est réalisée avec un distributeur oléo-hydraulique doué d'une groupe moto-pompe, moteur 2 H.P. à 1.500 tours, indépendant réglage de pression avec 2 manometres hydrauliques. Cette Cadreuse est équipée avec **deux soupapes de pression**, ce qui permet les cylindres de maintenir en pression même avec le moteur éteint.




Sistema fijación cilindros.
Cylinder locking system.
Système d'anclage de vérins.

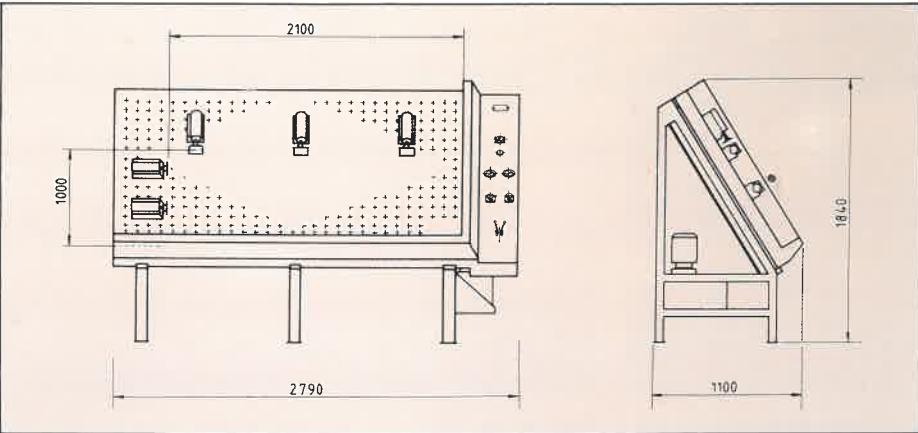


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA / DOMEES TECHNIQUES

Útil de apriete / Working sizes / Utile de serrage	2,100 x 1,000 mm. (83 x 40 i.)
Carrera de cilindros / Cylinder stroke / Course de pistons	70 mm. (3 i.)
Presión de trabajo / Working pressure / Pression de travail	0-110 Kgrs./cm2
N.º cilindros / N. of cylinders / N.º cylindres	5 (3-2)
Medidas exteriores / Overall dimensions / Dimensions d'encombrement	2,790 x 1,840 x 1,100 mm.
Peso / Weight / Poids	668 Kgrs.

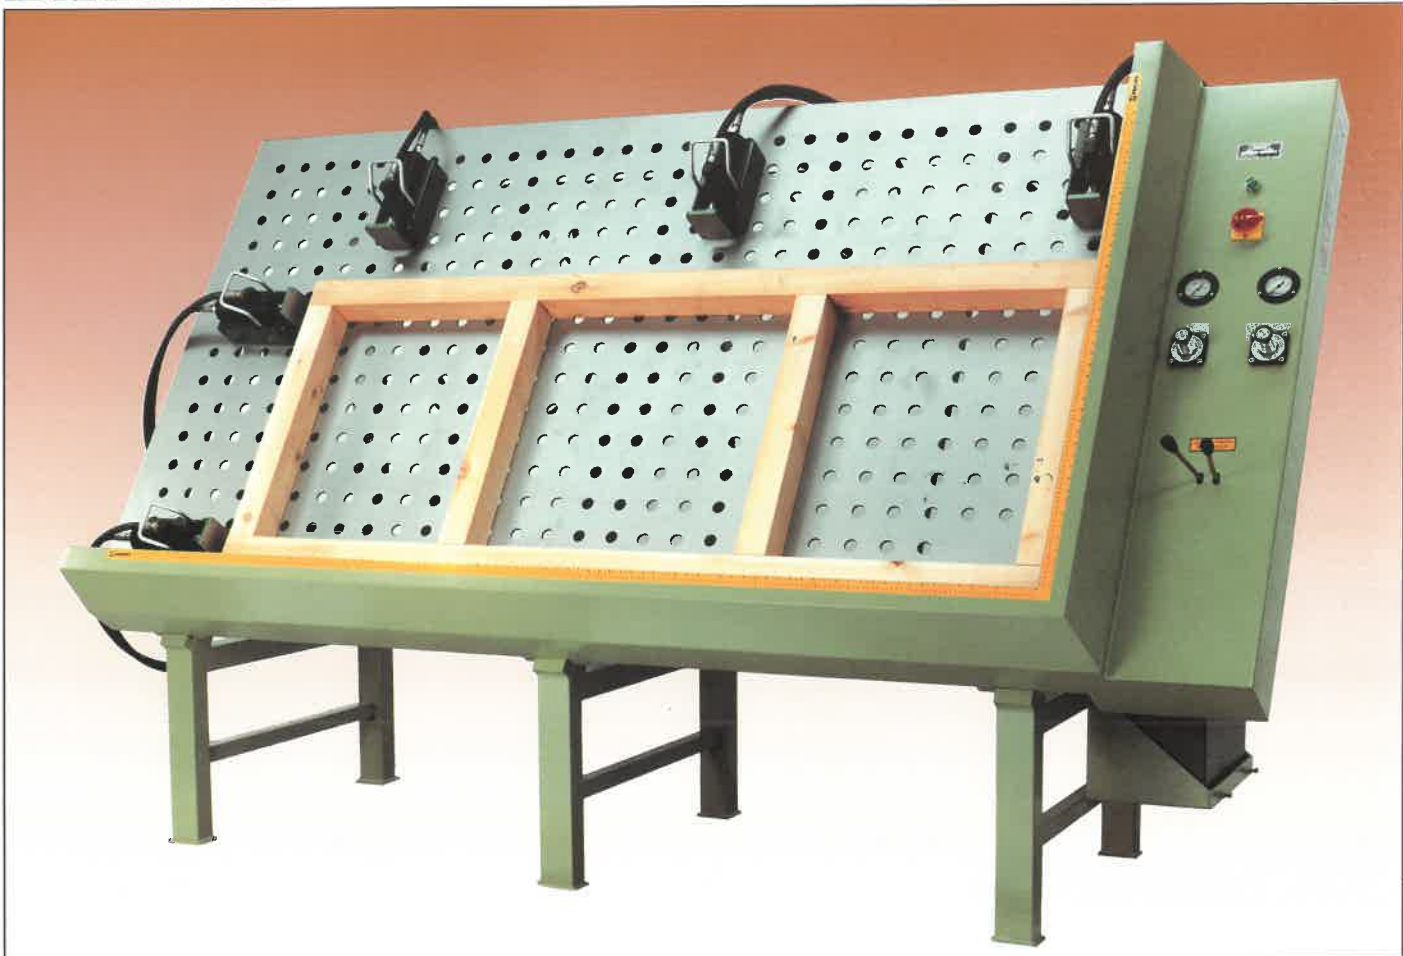

**MONTAJE MARCOS
FRAME ASSEMBLING
MONTAGE DE CADRES**

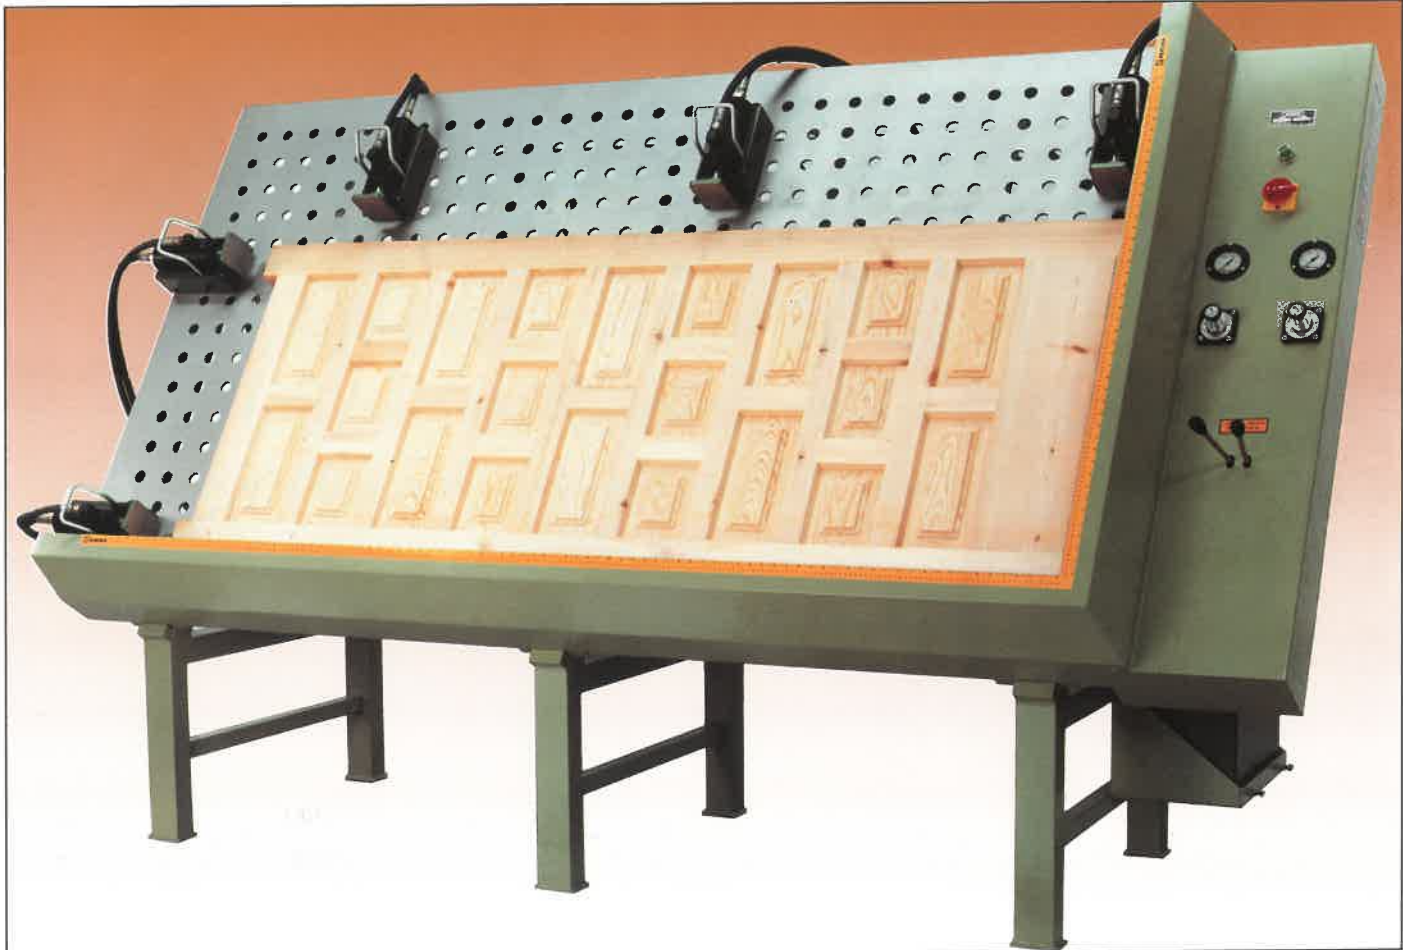

**MONTAJE PUERTA DE CUARTERONES
ASSEMBLING SOLID DOORS
MONTAGE DE PORTES MASSIVES**