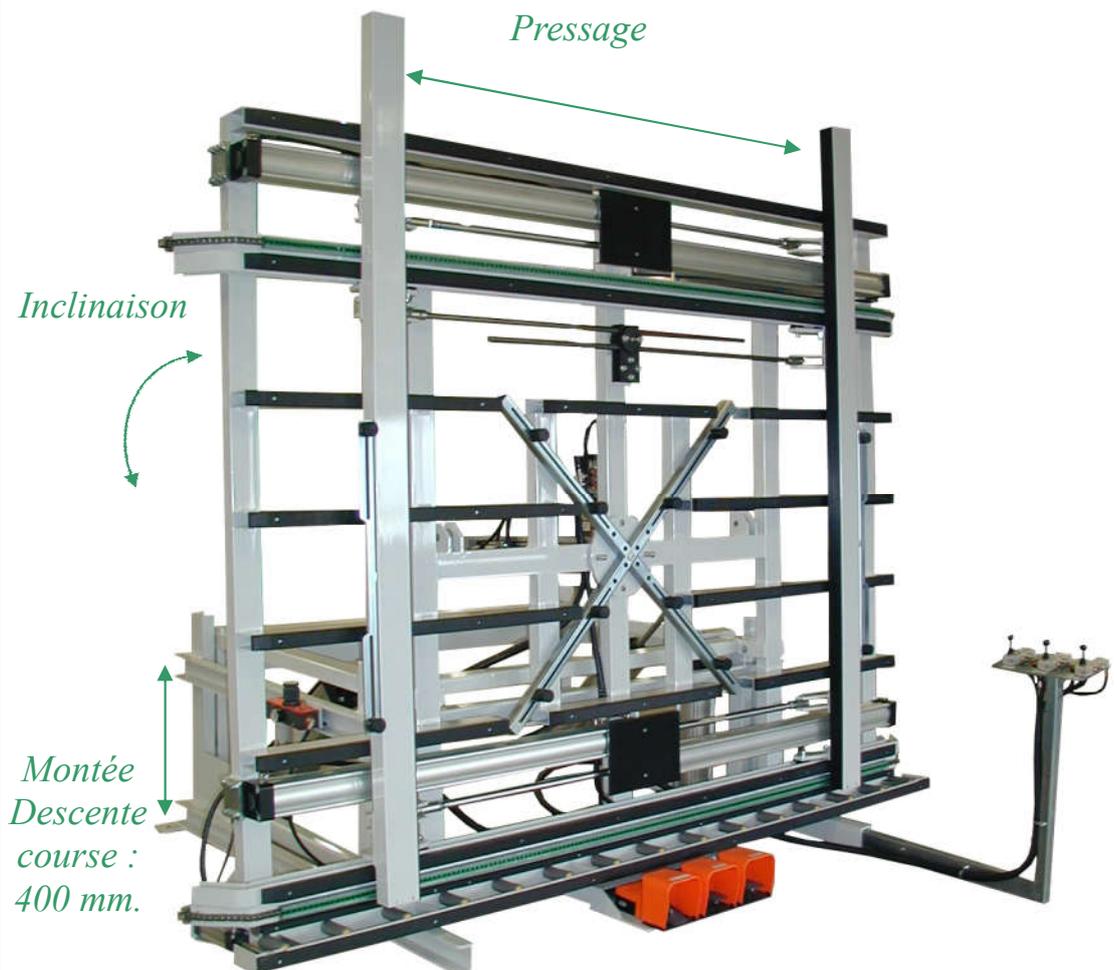


Disponible en 3 versions :

- S5000 C : Monte et descend
- S5000 SF : Semi-Fixe
- S5000 F : Fixe à l'horizontale

**Options:**

- S50X01 : option déplacement croisillon
- S50X02 : option blocage croisillon
- S50X03 : option dégagement de seuil
- S50X04 : option double pression
- S50X08 : option rehausse bras
- S50EXP : transport container

Capacités :

- Minimum : 400 mm / 400 mm.
- Maximum : 2500 mm / 2500 mm.
- Charge maxi : 250 Kg.
- Aucun réglage machine n'est nécessaire, des capacités minimum aux capacités maximum.

Caractéristiques du plateau :

- 2 poutres de pressage (hauteur : 60mm) recouvertes de caoutchouc strié sur le flan de pressage, équipées en partie supérieure d'anti-flexions caoutchoutés, et escamotables du plan de pose de la menuiserie.
- Plan de pose du plateau équipé de profilés en matière plastique.
- Un croisillon central.
- Inclinaison du plateau de 0° à 85°, mouvement par vérins pneumatiques commandé par distributeur à commande manuel.
- Diam. vérin : 80 mm

Caractéristiques du croisillon central :

- Croisillon central de 1340 mm / 1340 mm, plan de pose du vitrage recouvert de 8 tampons en caoutchouc réglables.
- Course 40 mm : Position de pressage.
- Course 100 mm : Rotation du vitrage à 360° pour la pose du joint.
- Mouvements effectués par vérins pneumatiques commandé par pédales.

Caractéristiques de la rampe à rouleaux :

- Escamotable du plan de pose, mouvement par vérins pneumatiques commandé par pédale.
- Equipé de rouleaux caoutchoutés Ø40, d'entre axe 185 mm.
- Rampe position basse : 160 mm.
- Rampe position haute : 560 mm.

Hauteur de plan de travail :

- Position basse : 860 mm.
- Position haute : 1300 mm.
- Mouvement par vérins pneumatiques commandés par pédale.

Données pneumatiques :

- Pression de service : 6 bar.
- Consommation d'air par cycle 5000 Fixe : 90L à 6 bar.
- Consommation d'air par cycle 5000 Semi - Fixe : 120L à 6 bar.
- Consommation d'air par cycle 5000 Monte et baisse : 140L à 6 bar.
- Consommation d'air instantanée maximum : 220L / minute à 6 bar.

Encombrement hors tout :

- Hauteur en position horizontale : 1000 mm.
- Hauteur en position verticale : 2500 mm.
- Largeur : 2400 mm.
- Longueur 3000 mm.
- Poids : 650 kg.