

✓ = de série

○ = en option


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Lame en widia	Ø 650mm - Ø 600mm - Ø 550mm - Ø 500mm
• Angle de coupe	de 10° à 135° (BL50)
	de 12° à 135° (BL55)
	de 20° à 135° (BL60)
	de 20° à 135° (BL65)
• Mouvement tête mobile sur glissières linéaires	✓
• Capacité de débit maximale	5 ou 6,6 m suivant la version
• Capacité de débit minimale	350 mm (peut être réduit avec un logiciel spécifique)
• Convoyeur à rouleaux à tête mobile 2500 mm	✓
• Moteurs de lame	5,5 kW (BL65); 2,2 kW
• Transducteur de position lame	○
• LED d'indication d'état de la machine	✓
• Étaux horizontaux avec système de poussée breveté	4
• Étaux verticaux intérieur lame	2
• Support de profil intermédiaire pneumatique rétractable	1 ✓ + 2 ○
• Mesureur de hauteur de profil électronique	○
• Coupe pas à pas bimanuelle	○
• Coupes surdimensionnées	○
• Tapis transporteur de déchets	○
• Lecteur de codes-barres/codes QR sans fil	○
• Imprimante d'étiquettes	○
• Moniteur à écran tactile de 15"	○
• FSTCUT 4	✓
• Service téléassistance pendant les 12 premiers mois	✓

BLITZ



✓ = de série ○ = en option




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Inclinaison des têtes par rapport à l'axe horizontal


BLITZ 65

■ 20° ■ 45°/135° ■ 90°

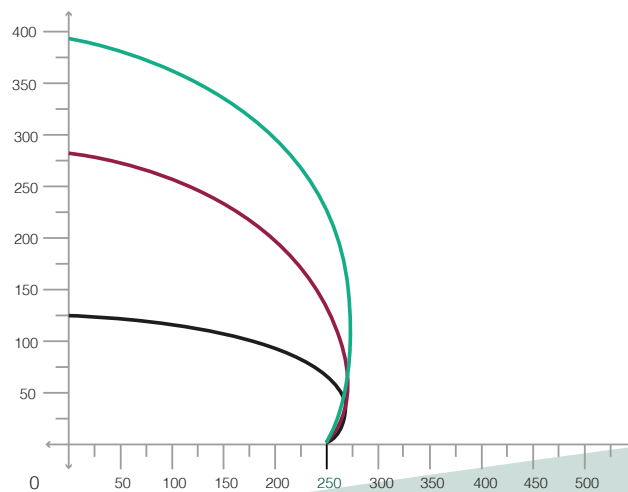


BLITZ 60

■ 20° ■ 45°/135° ■ 90°

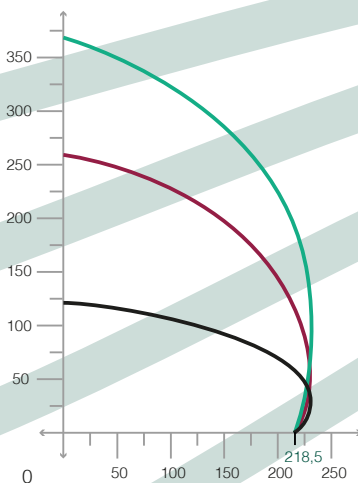

BLITZ 55

■ 12° ■ 22,5° ■ 45°/135° ■ 90°

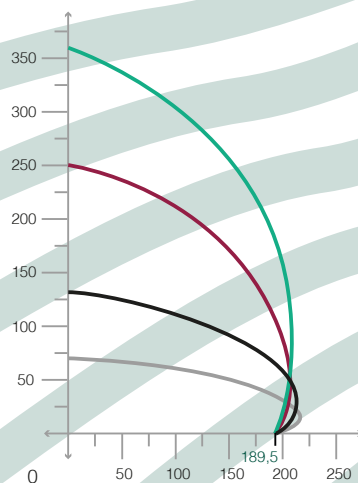

BLITZ 50

■ 10° ■ 22,5° ■ 45°/135° ■ 90°

